





INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Dobradiça com fechamento amortizado



Ângulo de abertura 105°




Fixação com parafuso auto filetante



Largura do perfil entre 17 a 24mm



Mola plana



Calço clip



Calço tradicional



Chave pozidrive Nº 2



Niquelado



Componente em aço





Animação de montagem disponível no site



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

MEDIDAS DE INSTALAÇÃO


Fixação com parafuso cabeça chata AA 2,9x6,5 (não acompanha)

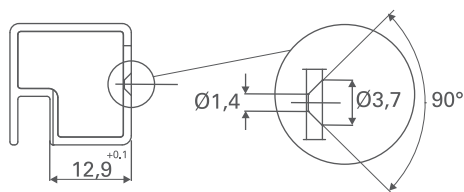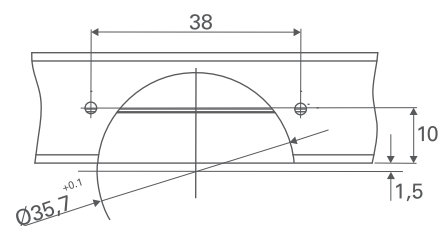


Espaço necessário para a abertura da porta

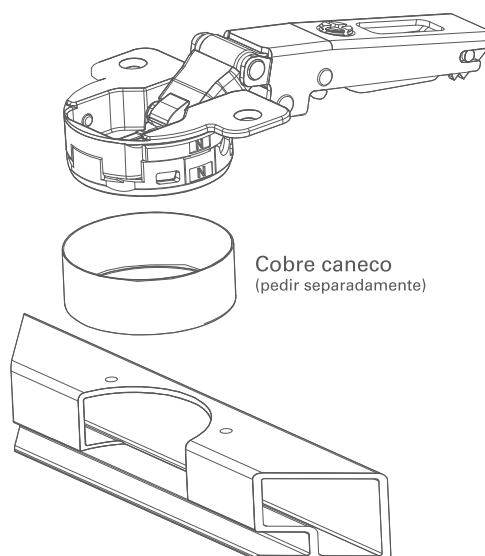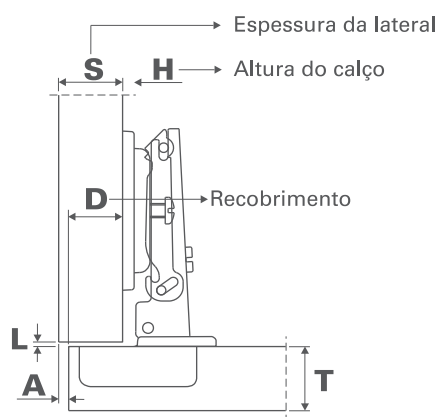


Cobre caneco (pedir separadamente)




Espe-
ssura
da porta




Recobrimento da porta sobre a lateral




Distância entre o furo do caneco e a borda da porta



Área mínima de folga na lateral





Distância mínima entre a porta e a lateral

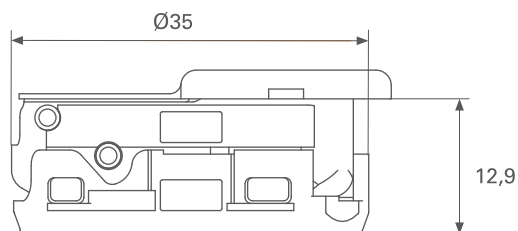

Para definir o valor de “K” envie desenho com as informações de **T**, **D** e **S** para o nosso Setor Técnico.





Ângulo 30°

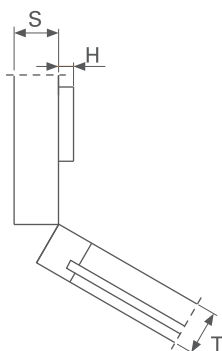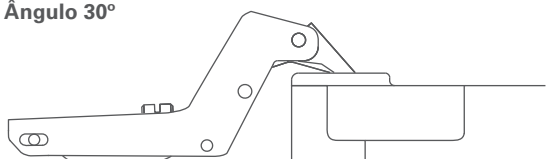

CÓDIGO DESCRIÇÃO



C1Z6ED9 Dobradiça clip 105° para ângulo 30° para perfil metálico e Ø35 com mola desacelerada

Ângulo 45°

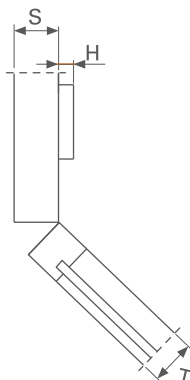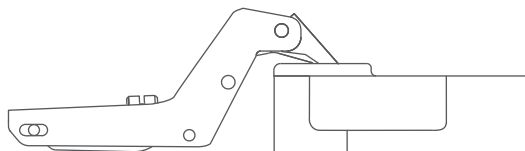

CÓDIGO DESCRIÇÃO

C1Z6MD9 Dobradiça clip 105° para ângulo 45° para perfil metálico e Ø35 com mola desacelerada

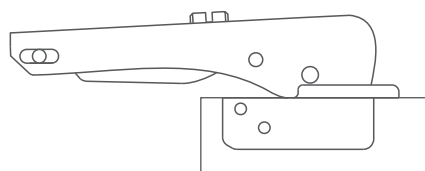



E mínimo:
Para calços Série 200 = 61mm
Para calços clip = 70mm
Para calços clip com excêntrico posterior = 74mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
--------	-----------

C126ND9AC	Dobradiça clip 105° em linha sem recobrimento para perfil metálico e Ø35 com mola desacelerada
-----------	--

Dobradiça em linha para pequenos espaços.
Furo na lateral 15x32mm.

Atenção: Esta dobradiça não é compatível com calço clip.

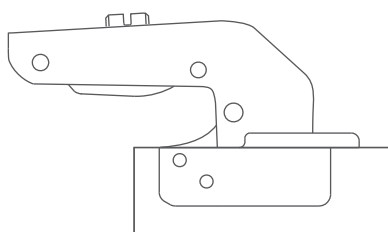

Indica-se calço B2S quando for utilizado o espaço mínimo (E mín) indicado nos desenhos.

Ver série "Calço tradicional cruz assimétrico".

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
--------	-----------

C126ND9	Dobradiça clip 105° em linha curta para perfil metálico e Ø35 com mola desacelerada
---------	---

> ACESSÓRIOS

Cobre caneco



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
D247HSKSM	Cobre caneco Ø35 profundidade 10mm para Silentia C1Z

Cobre braço



Para serigrafar a logo de sua empresa consulte-nos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S2BX83H9	Placa metálica simétrica curta cobre parafuso com logo serigrafada
S2MX83H9	Placa metálica simétrica curta cobre parafuso com logo estampada

Calço Clip Longitudinal



Calço Clip Cruz



Calço Tradicional



Para determinar o calço a ser utilizado consulte a série "Calços".

Chave Pozidrive



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
D2A7XCXCP	Chave Salice pozidrive N° 2

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Para a limpeza das dobradiças e calços utilizar somente produtos que não agredam a proteção superficial. Utilize somente detergente neutro (é importante secar perfeitamente após a aplicação). De preferência, limpe somente com um pano seco. É desaconselhável o uso de panos abrasivos, pós-abrasivos, esponjas de aço, detergentes ácidos, solventes (thinner, água raz, entre outros), água sanitária, limpadores multiusos, detergentes a base de amoníaco (altamente corrosivo) e ácido clorídrico (muriático) que desenvolvem gases corrosivos. Os danos provocados pela utilização destes produtos poderão surgir em um período de 2 a 3 anos, ou até mesmo bem antes disto, dependendo da agressividade do material aplicado na limpeza.

Utilizar preferivelmente um pano exclusivo para a limpeza das dobradiças e dos calços. Podem ser utilizados todos os produtos a base de cera.

Um dos principais indícios da reação de produtos químicos na dobradiça é a perda de brilho da mesma, que faz com que ao longo do tempo apareça uma ferrugem esverdeada, identificando o uso de produtos inadequados na sua manutenção.



ATENÇÃO