


INFORMAÇÕES TÉCNICAS





	Sistema para 2 portas		Fechamento e abertura amortizados		Regulagem tridimensional
	Capacidade de carga por porta 50kg		Espessura mínima de 18mm		Largura do trilho mín.1531mm máx.3200mm
	Largura das portas mín. 800mm máx. 1600mm		Altura máxima das portas 2700mm		Compatível com porta de alumínio clipper
	Chave allen 4		Chave de boca 10		



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

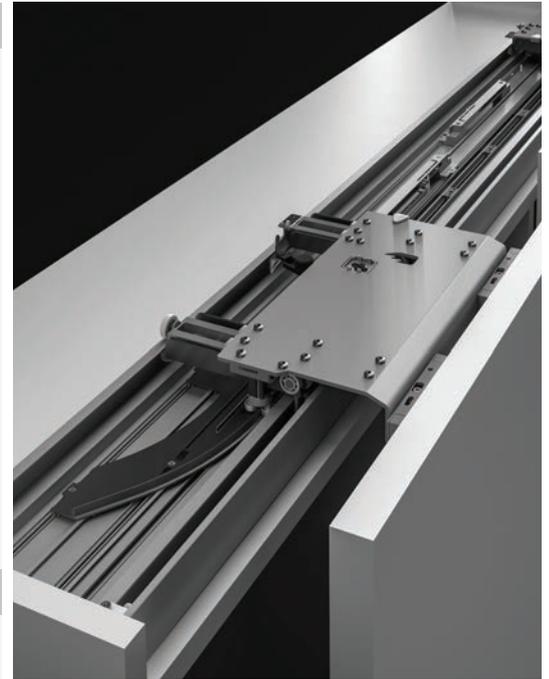

MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

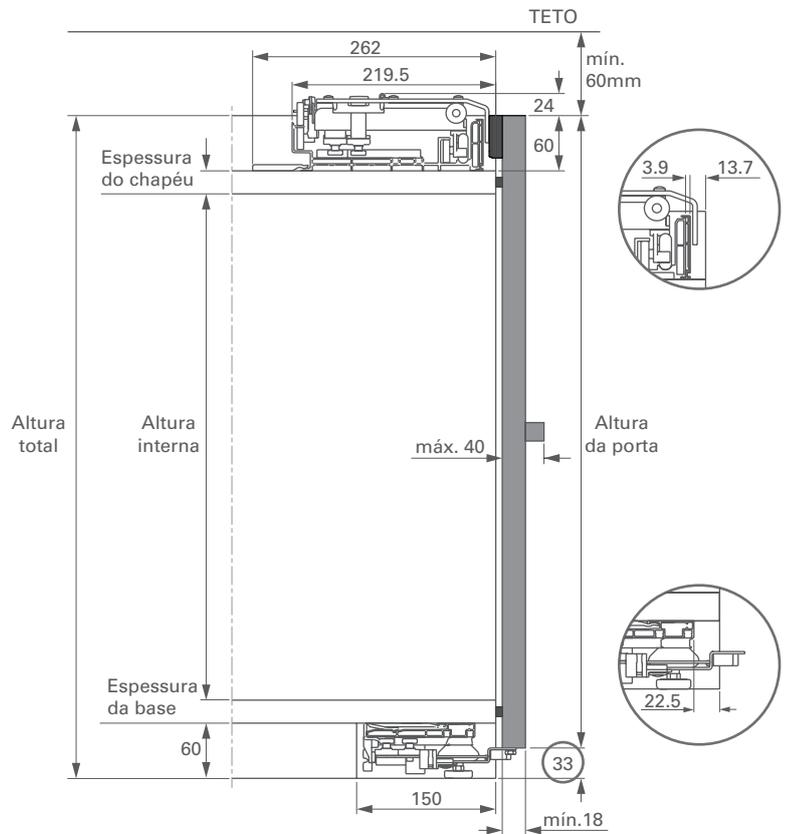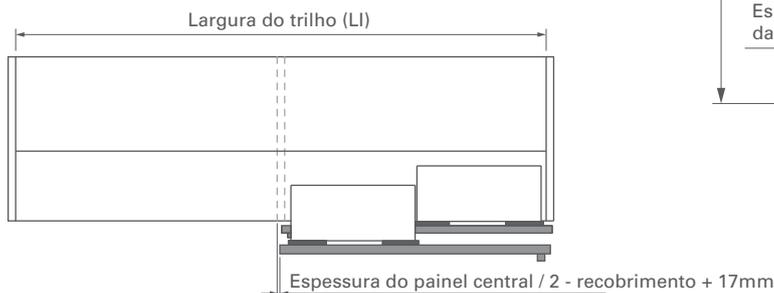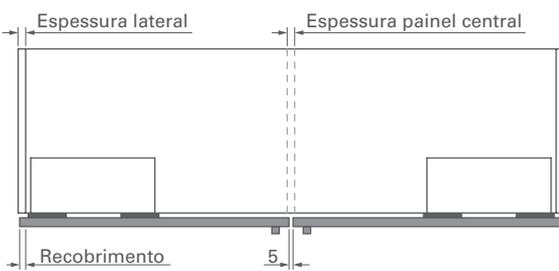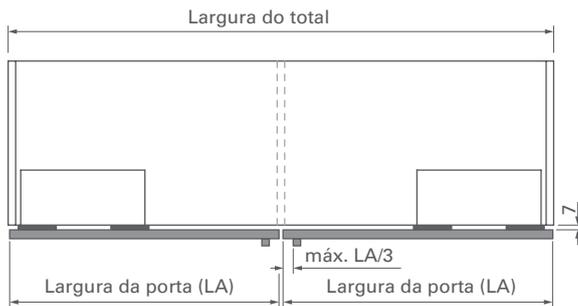


Altura da porta = Altura interna + Espessura do chapéu + Espessura da base + 87


> COMPONENTES DO SISTEMA




Não cortar/alterar os trilhos

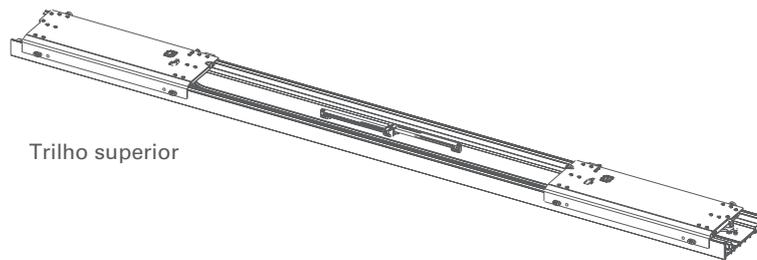


Trilho superior

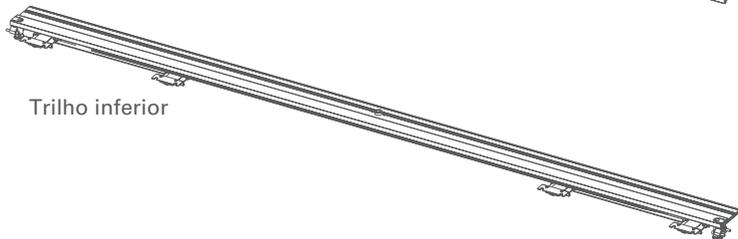


Trilho inferior




Clips de fixação



Capa para nivelador




Distanciador plástico



Reguladores

> APLICAÇÃO DOS REGULADORES

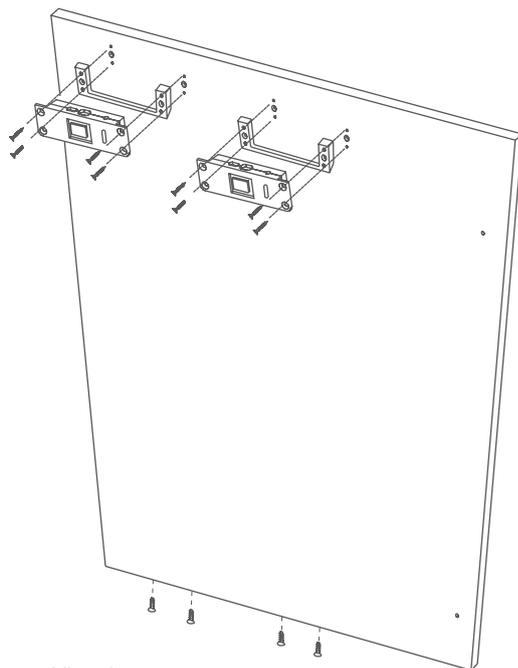

Vista interna da porta direita



Consulte o fabricante do quadro de alumínio para informações sobre a possibilidade de executar as usinagens no perfil.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
83020200080	Coplanar Slider M50 Flex montado para largura interna do móvel de 1531mm até 1930mm 2 portas com 50kg cada
83020200085	Coplanar Slider M50 Flex montado para largura interna do móvel de 1931mm até 2330mm 2 portas com 50kg cada
83020200090	Coplanar Slider M50 Flex montado para largura interna do móvel de 2331mm até 2730mm 2 portas com 50kg cada
83020200095	Coplanar Slider M50 Flex montado para largura interna do móvel de 2731mm até 3200mm 2 portas com 50kg cada