

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Sistema para 2 portas



Fechamento e abertura amortizados



Regulagem tridimensional



Capacidade de carga por porta 10kg



Espessura da porta mín. de 16mm máx. de 30mm



Largura do trilho mín. 988mm máx. 1627mm



Largura das portas mín. 510mm máx. 828mm



Altura máxima das portas 800mm



Chave allen 3



Chave de boca 10




## **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**




Animação de montagem disponível no site


## MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

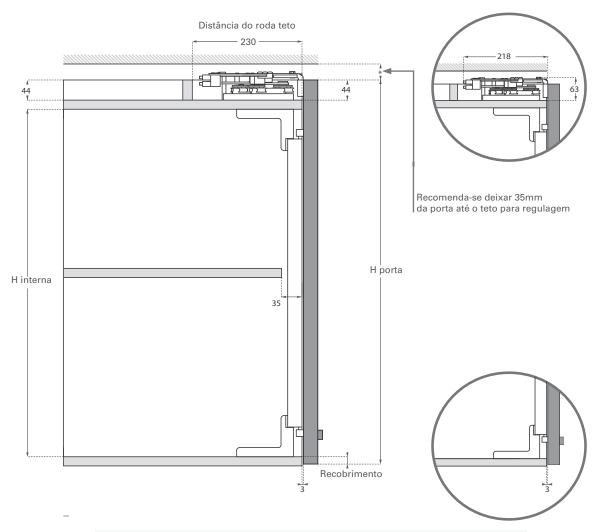



Altura da porta = Altura interna + Espessura da base + 44 + recobrimento do chapeu



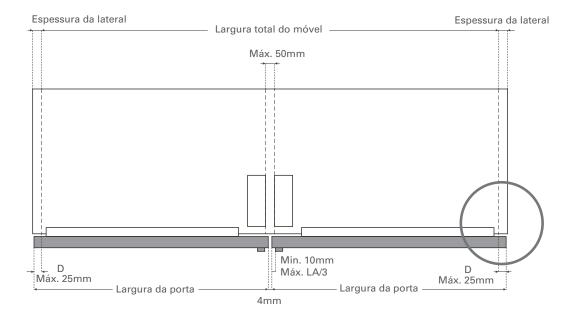




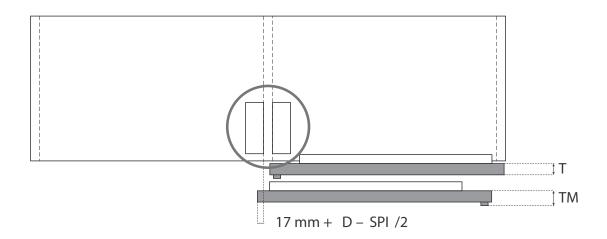







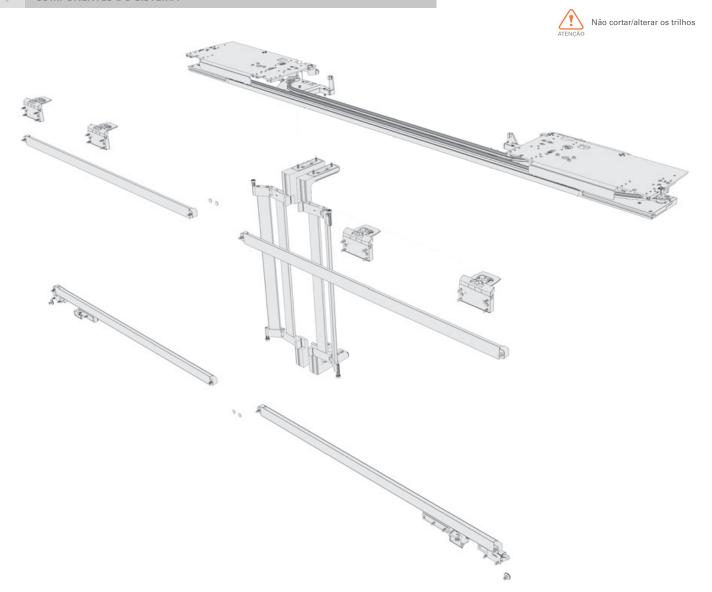



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unital
83020110080	Coplanar S10 Flex superior montado para largura interna do móvel de 988mm até 1115mm 2 portas com 10kg	cada
83020110081	Coplanar S10 Flex superior montado para largura interna do móvel de 1116mm até 1371mm 2 portas com 10kg	g cada
83020110082	Coplanar S10 Flex superior montado para largura interna do móvel de 1372mm até 1627mm 2 portas com 10kg	g cada